


RWA Hagel- und Sonnenschutz TYP HP

Hagelschutz und Beschattung für Lichtbänder

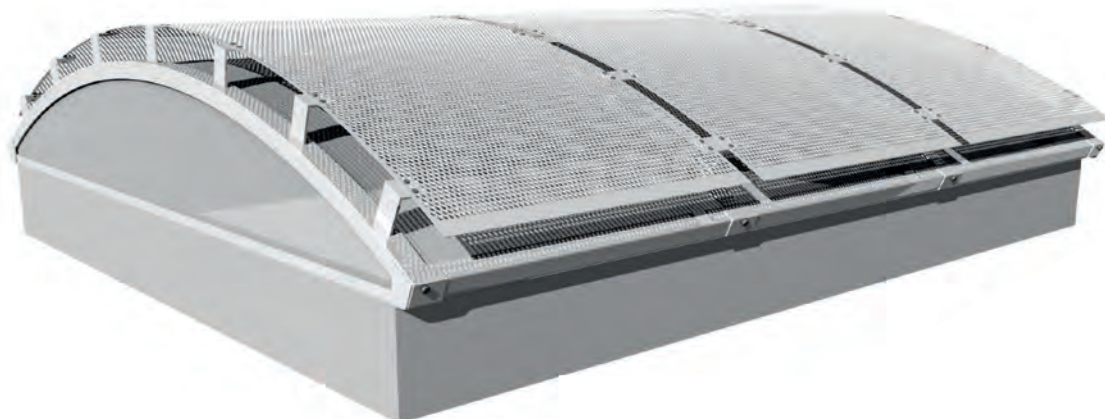

www.rwa.co.at

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Breite: ab 1000 bis 6160 mm

Länge: unbeschränkt, Endlossystem

Achsenabstand: 1070 mm (Standard)

Konstruktion: Aluminiumblech, standardmäßig 2 mm, LT 35%
Aluminiumhalter, Verbindungsmaterial rostfrei A2

Varianten: **HP-F** (*F steht für fix*) besteht aus einer festen Konstruktion mit angeschweißtem Halter und ist für eine schnelle Montage der neuen Lichtbänder auf der Baustelle bestimmt
HP-N (*N steht für Nachrüsten*) besteht aus Haltern, die auf Konstruktion mit Schrauben befestigt werden und so eine Nachrüstung der bestehenden Lichtbänder ermöglichen

Möglicher Einsatz mit: Lichtstraßen
Lüftungsklappen
Dauerhafte Durchsturzsicherung

Gewicht: ca. 4 kg/m²

Garantie: 24 Monate



LICHT | LUFT | LEBEN

